



INLINE
PREISLISTE
LISTE DES PRIX

INLINE-S



Die Primäroptik InLine-S lenkt das Licht zu gleichen Teilen zur Seite. Zwei verschiedene Sekundäroptiken ermöglichen schliesslich eine Lichtverteilung nach vorne (S-Forward) oder nach hinten (S-Backward).

L'optique primaire InLine-S dirige la lumière vers les côtés à parts égales. Deux optiques secondaires différentes permettent ensuite de diffuser la lumière vers l'avant (S-Forward) ou vers l'arrière (S-Backward).

S-Backward

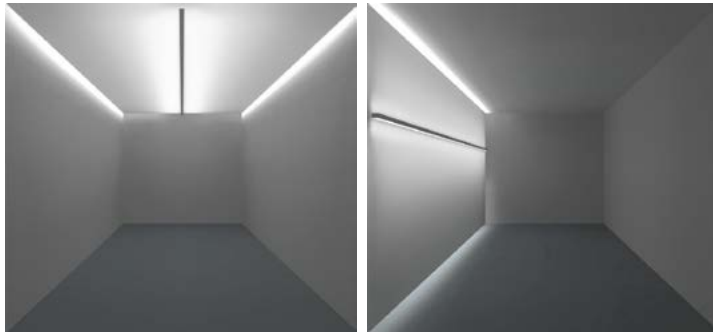

S-Forward


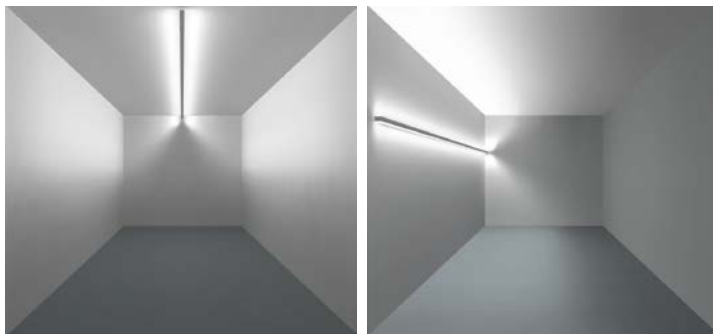


INLINE-F


Die Primäroptik InLine-F bündelt das Licht frontal. Drei verschiedene Sekundäroptiken ermöglichen dann eine enge (F-40°), breite (F-80°) oder asymmetrische (F-Asymm) Lichtverteilung.

L'optique primaire InLine-F focalise la lumière et la dirige vers l'avant. Trois optiques secondaires différentes permettent ensuite de diffuser la lumière en un faisceau étroit (F-40°), large (F-80°) ou asymétrique (F-Asymm).

F-80°

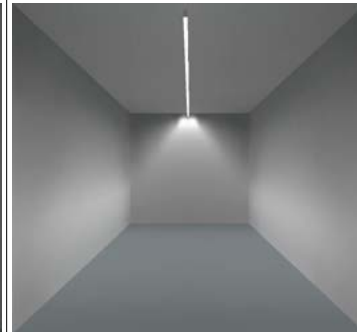

F-40°



F-Asymm




INLINE-D

Die Optik D-Diffuse verteilt das Licht in alle Richtungen.

L'optique D-Diffuse diffuse la lumière dans toutes les directions.

D-Diffuse




INLINE SYSTEM UND INLINE SINGLE

INLINE SYSTEM ET INLINE SINGLE


InLine ist äusserst vielfältig. Während mit InLine System* unzählige Kombinationen möglich sind, stehen mit InLine Single 420 Einzelleuchten zur Auswahl. Der interaktive Filter auf www.belux.com/inline macht dabei die Wahl aus allen Varianten zum Kinderspiel. Sie bestimmen in fünf Schritten Ihre Version.

La solution InLine est extrêmement polyvalente. Tandis que InLine-System* permet toutes les longueurs souhaitées, InLine Single offre le choix entre 420 luminaires individuels. À l'aide du filtre interactif disponible sur www.belux.com/inline, il est extrêmement facile de faire son choix parmi les variantes. En cinq étapes, vous trouvez la version répondant à tous vos souhaits.

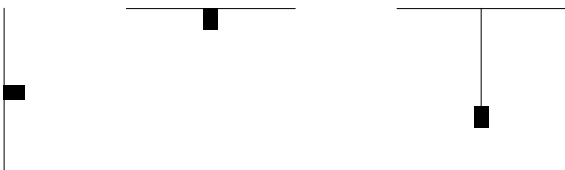1. 


MONTAGEART
InLine lässt sich an Wand und Decke anbauen sowie abpendeln.

MODE DE MONTAGE
InLine peut se monter en applique ou au plafond, mais existe aussi comme luminaire suspendu.

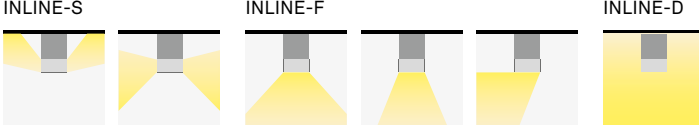2. 

LICHTVERTEILUNG
Es stehen sechs optische Systeme zur Auswahl.

DIFFUSION DE LA LUMIERE
Vous pouvez choisir entre six systèmes optiques différents.

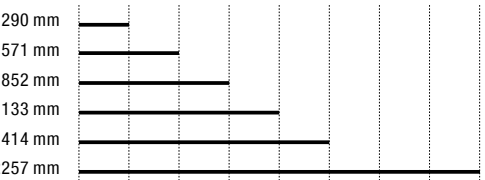3. 

LÄNGE
Wählen Sie aus sechs Standardlängen bis 2,25 m.

LONGUEUR
Vous pouvez choisir entre six longueurs standard jusqu'à 2,25 m.

4. 

BETRIEBSART
On/Off oder dimmbar? Wählen Sie die Betriebsart. Auf Wunsch sind auch stärkere Lichtleistungen erhältlich.

MODE DE FONCTIONNEMENT
Marche/arrêt ou variable? C'est vous qui choisissez le mode de fonctionnement. Des luminaires avec une luminosité plus élevée sont disponibles sur demande.

5. 

FARBTEMPERATUR
Mit 2700, 3000 und 4000 Kelvin stehen Ihnen drei Farbtemperaturen zur Verfügung.

TEMPERATURE DE LA COULEUR
Vous pouvez choisir entre trois températures de couleur: 2700, 3000 et 4000 Kelvin.

Warmweiss
Blanc chaud

Weiss
Blanc


Neutralweiss
Blanc neutre

* InLine System ist ab Anfang 2015 erhältlich.

* InLine System sera en vente à partir de début 2015.



INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach hinten gerichtet
- Die Rückwand oder Decke wird mittels Streiflicht aufgehellt
- Émission de la lumière par les côtés – orientée vers l'arrière
- Le mur porteur ou le plafond est éclairé par une lumière rasante



AUFBAULEUCHTE S-Backward LUMINAIRE EN SAILLIE S-Backward

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-22	S-Backward Seitlich nach hinten Éclairage par les côtés et orientée vers l'arrière	290	7	On/Off	52122002-28-00-LO-..	437.40	405.00
		571	12	On/Off	52122002-56-00-LO-..	599.40	555.00
		852	17	On/Off	52122002-56-DD-LO-..	637.20	590.00
				Dim DALI	52122002-84-00-LO-..	680.40	630.00
		1133	23	On/Off	52122002-84-DD-LO-..	718.20	665.00
				Dim DALI	52122002-112-00-LO-..	799.20	740.00
		1414	28	On/Off	52122002-112-DD-LO-..	761.40	705.00
				Dim DALI	52122002-140-00-LO-..	799.20	740.00
		2257	45	On/Off	52122002-140-DD-LO-..	842.40	780.00
				Dim DALI	52122002-140-DD-LO-..	880.20	815.00
			On/Off	52122002-224-00-LO-..	1231.20	1140.00	
			Dim DALI	52122002-224-DD-LO-..	1360.80	1260.00	

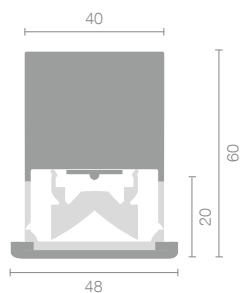

90 lm/W @ 4000 K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN


Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; y compris matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA




⊕ IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

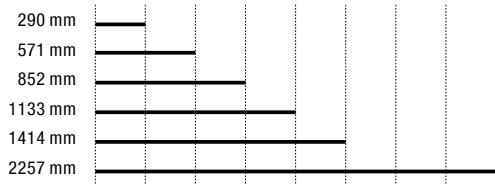



INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach vorne gerichtet
- Leuchtet Boden und Decke oder die Wände mit direktem Licht aus
- Émission de la lumière par les côtés – orientée vers l'avant
- Le sol et le plafond ou les murs sont éclairés par une lumière directe



AUFBAULEUCHTE S-Forward LUMINAIRE EN SAILLIE S-Forward

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-21	S-Forward Seitlich nach vorne Éclairage par les côtés et orientée vers l'avant	290	7	On/Off	52122001-28-00-LO-..	437.40	405.00
		571	12	On/Off	52122001-56-00-LO-..	599.40	555.00
				Dim DALI	52122001-56-DD-LO-..	637.20	590.00
		852	17	On/Off	52122001-84-00-LO-..	680.40	630.00
				Dim DALI	52122001-84-DD-LO-..	718.20	665.00
		1133	23	On/Off	52122001-112-00-LO-..	761.40	705.00
				Dim DALI	52122001-112-DD-LO-..	799.20	740.00
		1414	28	On/Off	52122001-140-00-LO-..	842.40	780.00
				Dim DALI	52122001-140-DD-LO-..	880.20	815.00
		2257	45	On/Off	52122001-224-00-LO-..	1231.20	1140.00
		Dim DALI	52122001-224-DD-LO-..	1360.80	1260.00		



83 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;

LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; y compris matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA



IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

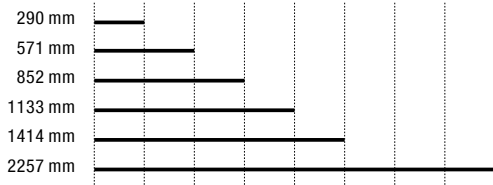



INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 80°
- Zur Beleuchtung von grossen Tischen und Korridoren
- Émission frontale de la lumière – diffusion large (80°)
- Pour éclairer les tables de grande surface et les couloirs



AUFBAULEUCHTE F-80° LUMINAIRE EN SAILLIE F-80°

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt	
INLINE-23	F-80°	290	7	On/Off	52122003-28-00-LO-..	437.40	405.00	
			12	On/Off	52122003-56-00-LO-..	599.40	555.00	
		852	17	On/Off	52122003-56-DD-LO-..	637.20	590.00	
				Dim DALI	52122003-84-00-LO-..	680.40	630.00	
		1133	23	On/Off	52122003-84-DD-LO-..	718.20	665.00	
				Dim DALI	52122003-112-00-LO-..	761.40	705.00	
		1414	28	On/Off	52122003-112-DD-LO-..	799.20	740.00	
				Dim DALI	52122003-140-00-LO-..	842.40	780.00	
		2257	45	On/Off	52122003-140-DD-LO-..	880.20	815.00	
				Dim DALI	52122003-224-00-LO-..	1231.20	1140.00	
					Dim DALI	52122003-224-DD-LO-..	1360.80	1260.00



ca. 95 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN


Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; y compris matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA

A+


⊕ IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

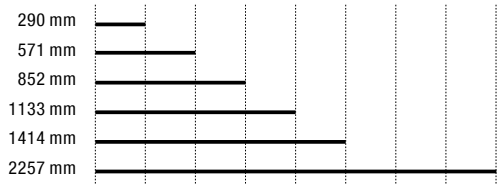



INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 40°
- Zur Beleuchtung von schmalen Tischen und für lineare Lichtakzente
- Émission de la lumière par les côtés – diffusion étroite (40°)
- Pour éclairer les tables de petite surface et pour réaliser des accents de lumière



AUFBAULEUCHE F-40° LUMINAIRE EN SAILLIE F-40°

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-24	F-40°	290	7	On/Off	52122004-28-00-LO-..	437.40	405.00
				Dim DALI	52122004-28-DD-LO-..	437.40	405.00
		571	12	On/Off	52122004-56-00-LO-..	599.40	555.00
				Dim DALI	52122004-56-DD-LO-..	599.40	555.00
		852	17	On/Off	52122004-84-00-LO-..	680.40	630.00
				Dim DALI	52122004-84-DD-LO-..	680.40	630.00
		1133	23	On/Off	52122004-112-00-LO-..	761.40	705.00
				Dim DALI	52122004-112-DD-LO-..	761.40	705.00
		1414	28	On/Off	52122004-140-00-LO-..	842.40	780.00
				Dim DALI	52122004-140-DD-LO-..	842.40	780.00
		2257	45	On/Off	52122004-224-00-LO-..	1231.20	1140.00
				Dim DALI	52122004-224-DD-LO-..	1231.20	1140.00



100 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;

LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; y compris matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN


Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA

Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA




Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

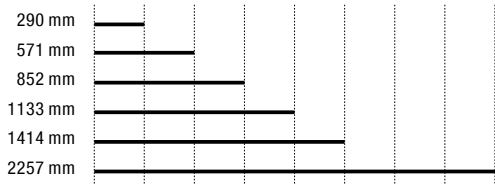



INLINE SINGLE

- Asymmetrisch strahlend
- Zur homogenen Ausleuchtung einer Wand
- Diffusion asymétrique
- Pour éclairer un mur d'une lumière homogène



AUFBAULEUCHTE F-Asymm LUMINAIRE EN SAILLIE F-Asymm

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-25	F-Asymm Asymmetrisch strahlend Diffusion asymétrique de la lumière	290	7	On/Off	52122005-28-00-LO-..	437.40	405.00
		571	12	On/Off	52122005-56-00-LO-..	599.40	555.00
				Dim DALI	52122005-56-DD-LO-..	637.20	590.00
		852	17	On/Off	52122005-84-00-LO-..	680.40	630.00
				Dim DALI	52122005-84-DD-LO-..	718.20	665.00
		1133	23	On/Off	52122005-112-00-LO-..	761.40	705.00
				Dim DALI	52122005-112-DD-LO-..	799.20	740.00
		1414	28	On/Off	52122005-140-00-LO-..	842.40	780.00
				Dim DALI	52122005-140-DD-LO-..	880.20	815.00
		2257	45	On/Off	52122005-224-00-LO-..	1231.20	1140.00
		Dim DALI	52122005-224-DD-LO-..	1360.80	1260.00		



ca. 80 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN



Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; y compris matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA



⊕ IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

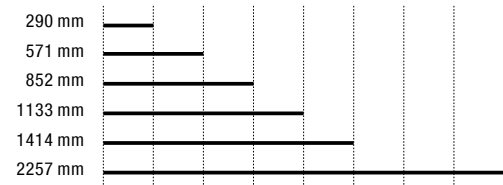



INLINE SINGLE

- Diffuse Lichtverteilung
- Für die gleichmässige Ausleuchtung eines Raums
- Émission diffuse de la lumière
- Pour éclairer uniformément une pièce



AUFBAULEUCHTE D-Diffuse LUMINAIRE EN SAILLIE D-Diffuse

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-20	D-Diffuse Diffuses Licht Lumière diffuse	290	7	On/Off	52122000-28-00-LO-..	329.40	305.00
		571	12	On/Off	52122000-56-00-LO-..	399.60	370.00
				Dim DALI	52122000-56-DD-LO-..	437.40	405.00
		852	17	On/Off	52122000-84-00-LO-..	480.60	445.00
				Dim DALI	52122000-84-DD-LO-..	518.40	480.00
		1133	23	On/Off	52122000-112-00-LO-..	561.60	520.00
				Dim DALI	52122000-112-DD-LO-..	599.40	555.00
		1414	28	On/Off	52122000-140-00-LO-..	642.60	595.00
				Dim DALI	52122000-140-DD-LO-..	680.40	630.00
		2257	45	On/Off	52122000-224-00-LO-..	1031.40	955.00
				Dim DALI	52122000-224-DD-LO-..	1161.00	1075.00

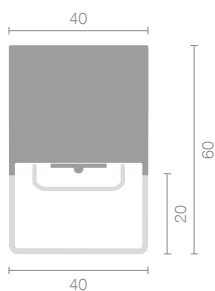

97 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;

LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; y compris matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA

A+

IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

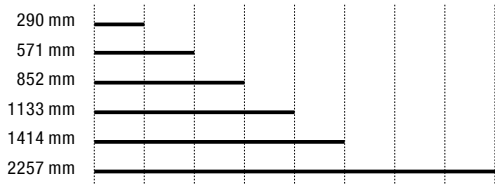



INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach hinten gerichtet
- Die Decke wird mittels Streiflicht aufgehellt
- Émission de la lumière par les côtés – orientée vers l'arrière
- Le plafond est éclairé par une lumière rasante



PENDELLEUCHTE S-Backward LUMINAIRE SUSPENDU S-Backward

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-32	S-Backward Seitlich nach hinten Éclairage par les côtés et orientée vers l'arrière	290	7	On/Off	52123002-28-00-LO-S2-..	572.40	530.00
		571	12	On/Off	52123002-56-00-LO-S2-..	734.40	680.00
		852	17	On/Off	52123002-56-DD-LO-S2-..	799.20	740.00
				Dim DALI	52123002-84-00-LO-S2-..	815.40	755.00
		1133	23	On/Off	52123002-112-00-LO-S2-..	880.20	815.00
				Dim DALI	52123002-112-DD-LO-S2-..	896.40	830.00
		1414	28	On/Off	52123002-140-00-LO-S2-..	961.20	890.00
				Dim DALI	52123002-140-DD-LO-S2-..	977.40	905.00
		2257	45	On/Off	52123002-224-00-LO-S2-..	1042.20	965.00
				Dim DALI	52123002-224-DD-LO-S2-..	1366.20	1265.00
				Dim DALI	52123002-224-DD-LO-S2-..	1522.80	1410.00



97 lm/W @ 4000 K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; longueur de suspension max. 2 m;
disponibles avec câbles de suspension, cache-piton et matériel de montage; durée de vie des
LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

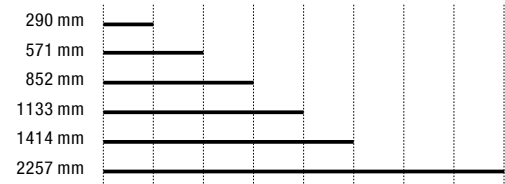



INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach vorne gerichtet
- Leuchtet die Wände mit direktem Licht aus
- Émission de la lumière par les côtés – orientée vers l'avant
- Les murs sont éclairés par une lumière directe



PENDELLEUCHE S-Forward LUMINAIRE SUSPENDU S-Forward

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-31	S-Forward Seitlich nach vorne Éclairage par les côtés et orientée vers l'avant	290	7	On/Off	52123001-28-00-LO-S2-..	572.40	530.00
		571	12	On/Off	52123001-56-00-LO-S2-..	734.40	680.00
				Dim DALI	52123001-56-DD-LO-S2-..	799.20	740.00
		852	17	On/Off	52123001-84-00-LO-S2-..	815.40	755.00
				Dim DALI	52123001-84-DD-LO-S2-..	880.20	815.00
		1133	23	On/Off	52123001-112-00-LO-S2-..	896.40	830.00
				Dim DALI	52123001-112-DD-LO-S2-..	961.20	890.00
		1414	28	On/Off	52123001-140-00-LO-S2-..	977.40	905.00
				Dim DALI	52123001-140-DD-LO-S2-..	1042.20	965.00
		2257	45	On/Off	52123001-224-00-LO-S2-..	1366.20	1265.00
				Dim DALI	52123001-224-DD-LO-S2-..	1522.80	1410.00



83 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;

inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);

CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; longueur de suspension max. 2 m; disponibles avec câbles de suspension, cache-piton et matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

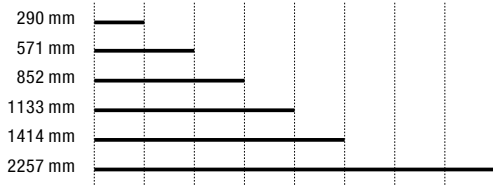



INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 80°
- Zur Beleuchtung von grossen Tischen und Korridoren
- Émission frontale de la lumière – diffusion large (80°)
- Pour éclairer les tables de grande surface et les couloirs



PENDELLEUCHTE F-80° LUMINAIRE SUSPENDU F-80°

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-33	F-80°	290	7	On/Off	52123003-28-00-LO-S2-..	572.40	530.00
				Dim DALI	52123003-28-DD-LO-S2-..	572.40	530.00
		571	12	On/Off	52123003-56-00-LO-S2-..	734.40	680.00
				Dim DALI	52123003-56-DD-LO-S2-..	734.40	680.00
		852	17	On/Off	52123003-84-00-LO-S2-..	815.40	755.00
				Dim DALI	52123003-84-DD-LO-S2-..	815.40	755.00
		1133	23	On/Off	52123003-112-00-LO-S2-..	896.40	830.00
				Dim DALI	52123003-112-DD-LO-S2-..	896.40	830.00
		1414	28	On/Off	52123003-140-00-LO-S2-..	977.40	905.00
				Dim DALI	52123003-140-DD-LO-S2-..	977.40	905.00
		2257	45	On/Off	52123003-224-00-LO-S2-..	1366.20	1265.00
				Dim DALI	52123003-224-DD-LO-S2-..	1366.20	1265.00

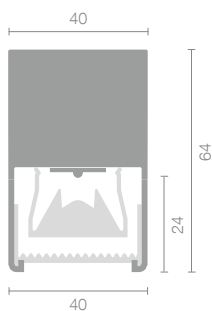

ca. 95 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; longueur de suspension max. 2 m;
disponibles avec câbles de suspension, cache-piton et matériel de montage; durée de vie des
LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

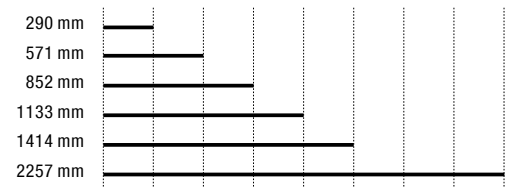



INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 40°
- Zur Beleuchtung von schmalen Tischen und für lineare Lichtakzente
- Émission de la lumière par les côtés – diffusion étroite (40°)
- Pour éclairer les tables de petite surface et pour réaliser des accents de lumière



PENDELLEUCHE F-40° LUMINAIRE SUSPENDU F-40°

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-34	F-40°	290	7	On/Off	52123004-28-00-LO-S2-..	572.40	530.00
				Dim DALI	52123004-28-DD-LO-S2-..	734.40	680.00
		571	12	On/Off	52123004-56-00-LO-S2-..	799.20	740.00
				Dim DALI	52123004-56-DD-LO-S2-..	815.40	755.00
		852	17	On/Off	52123004-84-00-LO-S2-..	880.20	815.00
				Dim DALI	52123004-84-DD-LO-S2-..	896.40	830.00
		1133	23	On/Off	52123004-112-00-LO-S2-..	961.20	890.00
				Dim DALI	52123004-112-DD-LO-S2-..	977.40	905.00
		1414	28	On/Off	52123004-140-00-LO-S2-..	1042.20	965.00
				Dim DALI	52123004-140-DD-LO-S2-..	1366.20	1265.00
		2257	45	On/Off	52123004-224-00-LO-S2-..	1522.80	1410.00
				Dim DALI	52123004-224-DD-LO-S2-..		



100 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;

inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);

CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; longueur de suspension max. 2 m; disponibles avec câbles de suspension, cache-piton et matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

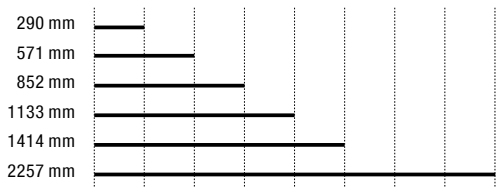



INLINE SINGLE

- Asymmetrisch strahlend
- Zur homogenen Ausleuchtung einer Wand
- Diffusion asymétrique
- Pour éclairer un mur d'une lumière homogène



PENDELLEUCHTE F-Asymm LUMINAIRE SUSPENDU F-Asymm

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-35	F-Asymm Asymmetrisch strahlend Diffusion asymétrique de la lumière	290	7	On/Off	52123005-28-00-LO-S2-..	572.40	530.00
		571	12	On/Off	52123005-56-00-LO-S2-..	734.40	680.00
				Dim DALI	52123005-56-DD-LO-S2-..	799.20	740.00
		852	17	On/Off	52123005-84-00-LO-S2-..	815.40	755.00
				Dim DALI	52123005-84-DD-LO-S2-..	880.20	815.00
		1133	23	On/Off	52123005-112-00-LO-S2-..	896.40	830.00
				Dim DALI	52123005-112-DD-LO-S2-..	961.20	890.00
		1414	28	On/Off	52123005-140-00-LO-S2-..	977.40	905.00
				Dim DALI	52123005-140-DD-LO-S2-..	1042.20	965.00
		2257	45	On/Off	52123005-224-00-LO-S2-..	1366.20	1265.00
				Dim DALI	52123005-224-DD-LO-S2-..	1522.80	1410.00

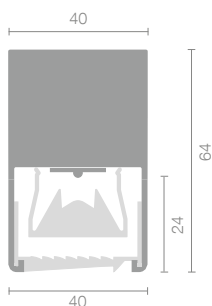

ca. 80 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; longueur de suspension max. 2 m;
disponibles avec câbles de suspension, cache-piton et matériel de montage; durée de vie des
LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA



Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

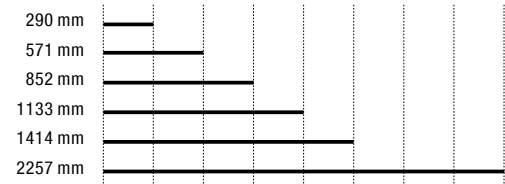



INLINE SINGLE

- Diffuse Lichtverteilung
- Für die gleichmässige Ausleuchtung eines Raums
- Émission diffuse de la lumière
- Pour éclairer uniformément une pièce



PENDELLEUCHE D-Diffuse LUMINAIRE SUSPENDU D-Diffuse

Typ Type	Optik Système optique	Länge Longueur	W	Betriebsart Mode de fonctionnement	Bestellnummer* N° de commande	CHF incl. MwSt	CHF excl. MwSt
INLINE-30	D-Diffuse Diffuses Licht Lumière diffuse	290	7	On/Off	52123000-28-00-LO-S2-..	464.40	430.00
		571	12	On/Off	52123000-56-00-LO-S2-..	534.60	495.00
	852	17	On/Off	52123000-56-DD-LO-S2-..	599.40	555.00	
			Dim DALI	52123000-84-00-LO-S2-..	615.60	570.00	
	1133	23	On/Off	52123000-84-DD-LO-S2-..	680.40	630.00	
			Dim DALI	52123000-112-00-LO-S2-..	696.60	645.00	
	1414	28	On/Off	52123000-112-DD-LO-S2-..	761.40	705.00	
			Dim DALI	52123000-140-00-LO-S2-..	777.60	720.00	
	2257	45	On/Off	52123000-140-DD-LO-S2-..	842.40	780.00	
			Dim DALI	52123000-224-00-LO-S2-..	1166.40	1080.00	
				Dim DALI	52123000-224-DD-LO-S2-..	1323.00	1225.00

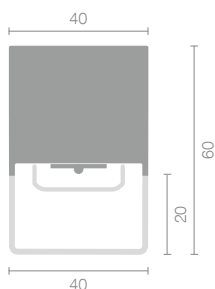

97 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Température de couleur Ajoutez la température de couleur souhaitée au numéro de commande.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;

inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);

CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Remarque Le convertisseur est intégré au luminaire; longueur de suspension max. 2 m; disponibles avec câbles de suspension, cache-piton et matériel de montage; durée de vie des LED : 55 000 heures (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM par BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Matériau aluminium éloxé; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Variable via protocole DALI ou TouchDim; requiert des câbles de commande complémentaires

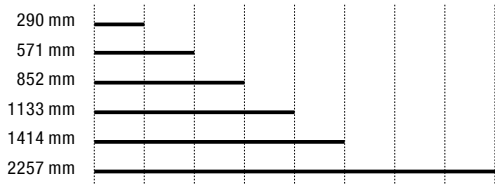

Belux AG
Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com

